




Villoflex



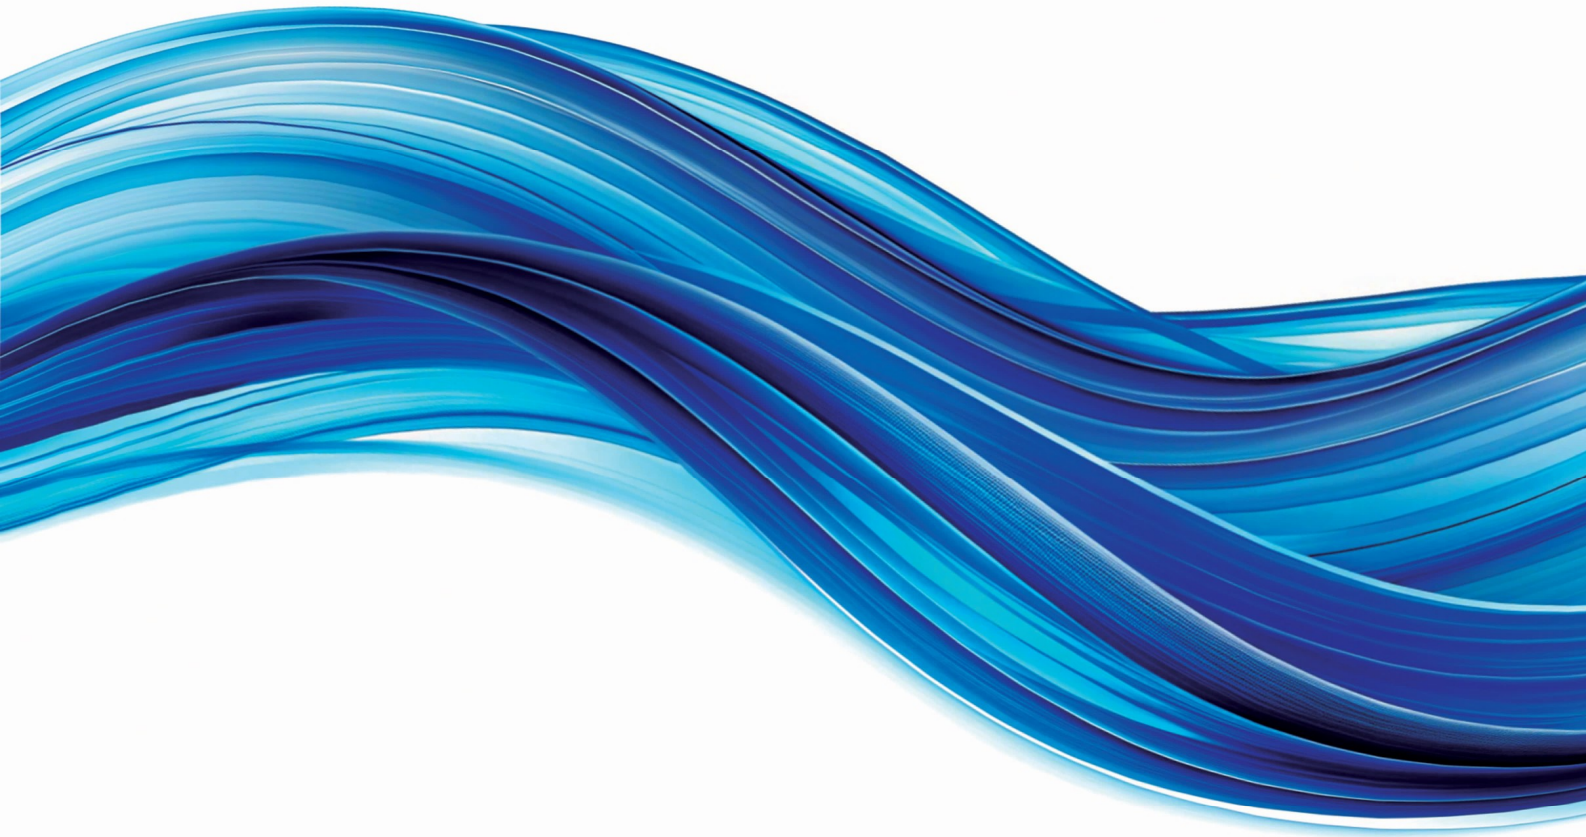

Villoflex

ویلا فلکس

< < < < <

تولید کننده انواع شیلنگ

گروه پمپ نصر، با بیش از نیم قرن تجربه و بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا و تیم مهندسی مجرب، از سال ۱۳۹۷ تولید انواع شیلنگ‌های پی‌وی سی با برند ویلافلکس در سایزهای مختلف را آغاز نموده است. این محصولات شامل شیلنگ‌های فنردار آبنا، خرطومی، خانگی، سمپاش، پکیج و گازی در انواع مختلف و با بالاترین کیفیت می‌باشند. ویلافلکس نویدبخش محصولاتی با سطح کیفی بالا در ایران می‌باشد.

پکیج

خرطومی

فنردار آبنا

گازی

خانگی

سمپاش



Villoflex

تولید کننده شیلنگ های پی وی سی تحت فشار



شیلنگ خرطومی طوسی سبک ویلافلکس

در کاربردهای معمولی و برای انتقال سیالات بر روی سطح زمین استفاده می‌شود. همچنین به دلیل انعطاف‌پذیری مناسب، می‌توان از آن در سطوح ناهموار نیز بهره برد.

سایز نامی in	دمای کاری c	فشار حداکثر bar	فشار کاری bar	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر داخلی mm	وزن یک متر gr	طول کلاف m	جنس
1	-5 الی +50	15	7.5	3	31	25	320	40	pvc
1,1/4	-5 الی +50	14	6.5	3	38	32	470	40	pvc
1,1/2	-5 الی +50	13	5.5	3	44	38	550	40	pvc
2	-5 الی +50	13	4.5	3.5	57	50	830	36	pvc
2.5	-5 الی +50	11	4	3.5	71	64	1100	30	pvc
3	-5 الی +50	11	3.5	3.5	83	76	1350	30	pvc
4	-5 الی +50	10	3	4.5	111	102	2200	30	pvc

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)



شیلنگ خرطومی طوسی سوپر ویلافلکس

به دلیل داشتن ضخامت بیشتر نسبت به شیلنگ خرطومی طوسی سبک، در مواردی که فشار بیشتری از لحاظ کشش به شیلنگ وارد می‌شود، به‌ویژه برای مکش و انتقال سیالات از ارتفاع و مکان‌های عمیق (چاه و استخر) به سطح زمین کاربرد دارد. همچنین به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، می‌توان از این شیلنگ در سطوح ناهموار نیز استفاده کرد.

سایز نامی in	دمای کاری c	فشار حداکثر bar	فشار کاری bar	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر داخلی mm	وزن یک متر gr	طول کلاف m	جنس
1	-5 الی +50	16	8	3.5	32	25	400	40	pvc
1,1/4	-5 الی +50	15	7	3.5	39	32	560	40	pvc
1,1/2	-5 الی +50	14	6	3.5	45	38	670	40	pvc
2	-5 الی +50	14	5	4	58	50	980	36	pvc
2.5	-5 الی +50	12	4.5	4	72	64	1400	30	pvc
3	-5 الی +50	12	4	4	84	76	1700	30	pvc
4	-5 الی +50	11	3.5	5	112	102	2600	30	pvc
5	-5 الی +50	9	3	6	139	127	4000	24	pvc
6	-5 الی +50	9	3	6	164	152	5000	24	pvc

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)

Villoflex

تولید کننده شیلنگ های پی وی سی تحت فشار

شیلنگ خرطومی شفاف (آبنا) ویلافلکس



همان طور که از نام آن پیداست، دارای لایه‌ی بیرونی شفاف است. با توجه به ضخامت این شیلنگ، در مواردی که نیاز به مشاهده سیال عبوری باشد و همچنین مکش و انتقال سیال از ارتفاع یا عمق زمین (چاه و استخر) ضروری باشد، عملکرد بسیار مناسبی دارد. این شیلنگ با تمامی ویژگی‌های مذکور و به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، به راحتی در سطوح ناهموار نیز قابل استفاده است.

سایز نامی in	دمای کاری c	فشار حداکثر bar	فشار کاری bar	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر داخلی mm	وزن یک متر gr	طول کلاف m	جنس
1	5- الی 50+	18	8.5	3.25	31.5	25	350	40	pvc
1.1/4	5- الی 50+	16	7.5	3.25	38.5	32	470	40	pvc
1.1/2	5- الی 50+	15	6.5	3.25	44.5	38	650	40	pvc
2	5- الی 50+	15	5.5	3.75	57.5	50	850	36	pvc
2.5	5- الی 50+	13	5	3.75	71.5	64	1200	30	pvc
3	5- الی 50+	13	4.5	3.75	83.5	76	1500	30	pvc
4	5- الی 50+	12	4	4.75	111.5	102	2400	30	pvc

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)

شیلنگ خرطومی آبی نفتی ویلافلکس



برای انتقال نفت و گازوئیل طراحی شده است. شایان ذکر است که این شیلنگ نسبت به شیلنگ‌های طوسی سبک، طوسی سنگین و شفاف، دارای ضخامت و مقاومت کششی بالاتری است. همچنین به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، در کاربردهای سنگین نیز می‌توان از آن برای مکش سیالات از عمق زمین، انتقال در ارتفاع و در سطوح هموار و ناهموار استفاده کرد.

سایز نامی in	دمای کاری c	فشار حداکثر bar	فشار کاری bar	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر داخلی mm	وزن یک متر gr	طول کلاف m	جنس
1	5- الی 50+	18	9	4	33	25	420	40	pvc
1.1/4	5- الی 50+	16	8	4	40	32	590	40	pvc
1.1/2	5- الی 50+	15	7	4	46	38	730	40	pvc
2	5- الی 50+	15	6	4.5	59	50	1100	36	pvc
2.5	5- الی 50+	13	5.5	4.5	73	64	1500	30	pvc
3	5- الی 50+	13	5	4.5	85	76	1800	30	pvc
4	5- الی 50+	12	4.5	5.5	113	102	2700	30	pvc

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)

Villoflex

تولید کننده شیلنگ های پی وی سی تحت فشار

شیلنگ آبنا فتردار ویلافلکس



این شیلنگ‌ها از یک لایه شفاف تشکیل شده و با مفتول گالوانیزه تقویت شده اند. کاربرد این شیلنگ‌ها در مصارف صنعتی از جمله صنایع بسته‌بندی، مکش دانه‌های غلات، صنایع پلیمری از جمله مکش انواع گرانول و همچنین جهت مکش و انتقال سیالات در مصارف مختلف است.

سایز نامی in	دمای کاری c	فشار حداکثر bar	فشار کاری bar	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر داخلی mm	وزن یک متر gr	طول کلاف m	جنس
1/2	+60 الی -5	24	8	3	18	12	245	50	pvc
3/4	+60 الی -5	18	6	3	25	19	310	50	pvc
1	+60 الی -5	16	5	3	31	25	400	50	pvc
1 1/4	+60 الی -5	16	5	3	38	32	560	50	pvc
1 1/2	+60 الی -5	15	5	3.75	45.5	38	670	50	pvc
2	+60 الی -5	15	5	4	58	50	980	50	pvc
2 1/2	+60 الی -5							50	pvc
3	+60 الی -5							50	pvc

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)

شیلنگ سپه‌اش ویلافلکس



این شیلنگ‌ها از سه لایه تشکیل شده‌اند؛ لایه‌های درونی و بیرونی از جنس پی‌وی‌سی بوده و لایه میانی از الیاف پلی‌استر ساخته شده است. در واقع، لایه میانی موجب تقویت فشار کاری شیلنگ می‌شود. این شیلنگ‌ها در دو سایز ۸.۵ و ۱۰ میلی‌متر تولید می‌شوند و برای آفت‌زدایی گیاهان در مصارف باغبانی و کشاورزی کاربرد دارند.

سایز نامی mm	دمای کاری c	فشار حداکثر bar	فشار کاری bar	ضخامت mm	قطر خارجی mm	قطر داخلی mm	وزن یک متر gr	طول کلاف yard	جنس
8.5	+50 الی -5	140	80	3	14	8.5	140	100 × 50	pvc و الیاف پلی‌استر
10	+50 الی -5	140	80	3	16	10	200	100 × 50	pvc و الیاف پلی‌استر

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)

Villoflex

تولید کننده شیلنگ های پی وی سی تحت فشار

شیلنگ آبیاری (خانگی) ویلافلکس



این نوع شیلنگ‌ها در دو مدل تولید می‌شوند: یکی از آنها به وسیله بافت نخ بین دو لایه تقویت شده است که به شیلنگ آب نخدار معروف است و نوع دیگر از دو لایه بدون بافت نخ تشکیل شده که به شیلنگ طرح یاسا شناخته می‌شود. از هر دو مدل شیلنگ در مصارف کشاورزی، خانگی و سایر کاربردها برای آبیاری و انتقال سیالات استفاده می‌گردد.

شیلنگ آب نخ دار

جنس	طول کلاف m	وزن یک متر gr	قطر داخلی mm	قطر خارجی mm	ضخامت mm	فشار کاری bar	فشار حداکثر bar	دمای کاری c	سایز نامی in
pvc والیاف پلی استر	50	140	11.5	16.5	2.5	8	20	+1 الی +50	1/2
pvc والیاف پلی استر	50	260	18	24	3	6	18	+1 الی +50	3/4
pvc والیاف پلی استر	50	400	24.5	31.5	3.5	6	16	+1 الی +50	1
pvc والیاف پلی استر	30	580	30	38.6	4.3	5	14	+1 الی +50	1,1/4
pvc والیاف پلی استر	25	760	36	46	5	5	12	+1 الی +50	1,1/2
pvc والیاف پلی استر	20	820	47	57	5	4	10	+1 الی +50	2

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)



شیلنگ آب طرح یاسا

جنس	طول کلاف m	وزن یک متر gr	قطر داخلی mm	قطر خارجی mm	ضخامت mm	فشار کاری bar	فشار حداکثر bar	دمای کاری c	سایز نامی in
pvc	50	180	11.5	18	3	8.5	19	+1 الی +50	1/2
pvc	50	360	18	26	3.5	5.5	18	+1 الی +50	3/4
pvc	50	540	24.5	33	4	5.5	16	+1 الی +50	1
pvc	30							+1 الی +50	1,1/4
pvc	25							+1 الی +50	1,1/2
pvc	20							+1 الی +50	2

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)

Villoflex

تولید کننده شیلنگ های پی وی سی تحت فشار

شیلنگ طرح گاز و پکیج



شیلنگ‌های طرح گاز و پکیج از سه لایه تشکیل شده‌اند که به منظور تقویت ساختار، یک لایه بافت نخ پلی استر بین دو لایه داخلی و بیرونی قرار دارد. این طراحی، استحکام و مقاومت شیلنگ را در برابر فشار و حرارت بالا افزایش می‌دهد و برای عبور ایمن سیالات و گاز مناسب است.

شیلنگ طرح پکیج مشکی

جنس	طول کلاف m	وزن یک متر gr	قطر داخلی mm	قطر خارجی mm	ضخامت mm	فشار کاری bar	فشار حداکثر bar	دمای کاری c	سایز نامی in
pvc و الیاف پلی استر	50	220	11.5	18.5	3.5	9	21	+60 الی -5	1/2
pvc و الیاف پلی استر	50	380	18	25	3.5	7	19	+60 الی -5	3/4
pvc و الیاف پلی استر	50	580	24.5	32.5	4	8	18	+60 الی -5	1
pvc و الیاف پلی استر	30	760	30	40	5	6	15	+60 الی -5	1,1/4
pvc و الیاف پلی استر	25	940	36	48	6	6	14	+60 الی -5	1,1/2
pvc و الیاف پلی استر	20	1100	47	59	6	5	12	+60 الی -5	2

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)



شیلنگ طرح گاز

جنس	طول کلاف m	وزن یک متر gr	قطر داخلی mm	قطر خارجی mm	ضخامت mm	فشار کاری bar	فشار حداکثر bar	دمای کاری c	سایز نامی in
pvc و الیاف پلی استر	50	140	8.5	14.5	3	4	10	+60 الی -5	3/8 - سفید
pvc و الیاف پلی استر	50	180	10.5	17.5	3.5	5	10	+60 الی -5	3/8 - مشکی

(مقدار خطای قطر ها و ضخامت: $\pm 0.5\text{mm}$)

Villoflex

تولید کننده شیلنگ های پی وی سی تحت فشار



Villoflex

آدرس کارخانه : اصفهان، نجف آباد،
ویلا شهر، شهرک صنعتی منتظریه

🌐 VILAFLEX.IR

☎ 031-42290815
☎ 031-42290816

📞 09021004292



آدرس دفتر فروش : اصفهان، خیابان مسجد سید
جنب بانک ملی، فروشگاه پمپ نصر

🌐 NASRPUMP.IR

☎ 031-32362020
☎ 031-32363516

📞 09134597749

